


### HPL-T schplatte

- Spanplatte nach DIN 68765 (beidseitig mit 0,8 mm HPL-Beschichtung)
- mit 2 mm ABS-Kante umleimt
- hygienisch unbedenklich bei Berührung mit Lebensmittel, einfach zu reinigen

### Hochwertiges T-Gestell NORM oder NIAU

- Stahlrohr, Ø 28 mm, mit Niveausgleich bis zu 15 mm
- Farbe: Polyester pulverbeschichtet oder verchromt
- Schnappverschluss PULL aus Metall (bei Tischbreiten 120 cm) oder PRESS aus Metall (alle anderen Tischbreiten)
- abriebfeste Kunststoffbodengleiter für sicheren Stand
- Kunststoffgelenke mit integrierten Gummipuffern zum sicheren Stapeln
- inklusive Aufklappschutz (Arretierung im zusammengeklappten Zustand)

### Technische Daten

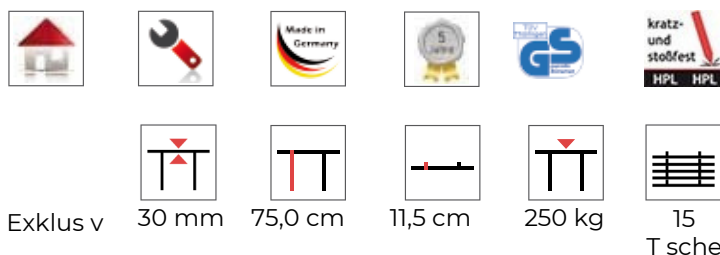

Exklusiv

30 mm

75,0 cm

11,5 cm

250 kg

15  
Tische



### Tischplattentiefe

40 cm | 50 cm | 60 cm | 70 cm  
80 cm | 90 cm | 100 cm




### Tischplattenbreite

120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm  
180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm | 230 cm



### Standard-Dekore

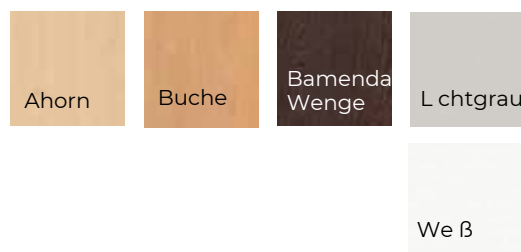

### Gestellfarbe



## Hinweise:

Bitte lesen Sie sich die Gebrauchs- und Sicherheitsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen, um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden. Abweichende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung während der Nutzung des Produkts auf.



Seite 1/3

## Aufstellanleitung:

Der Klappstisch wird fertig montiert geliefert. Entfernen Sie die Verpackung und die Schutzfolie.

1. Legen Sie den Klappstisch mit der Tischplattenoberseite nach unten vorsichtig auf eine waagerechte, saubere und kratzfreie Fläche.

2. Ziehen Sie die Klappstischgestelle nacheinander vorsichtig nach oben bis die Bügel in den Schnappverschlüssen einrasten. Vergewissern Sie sich bitte, dass die Bügel eingerastet sind.



3. Heben Sie den Klappstisch (am besten zu zweit) vorsichtig an, drehen ihn um und stellen Sie ihn auf den Boden.

4. Sollte der Klappstisch mit Neveuausgleich ausgerüstet sein, können Sie Bodenunebenheiten durch das Drehen der Einstellschrauben ausgleichen.

**Hinweis:** Bitte sorgen Sie dafür, dass keine Kinder oder Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beim Auf- und Abbau anwesend sind oder sich bei einem aufgestellten Klappstisch am Klappmechanismus zu schaffen machen.

## Abbauanleitung:

1. Drehen Sie den Klappstisch (am besten zu zweit) vorsichtig um, so dass er mit der Tischplattenoberseite auf einer waagerechten, sauberen und kratzfreien Fläche zum Liegen kommt.

2. Entriegeln Sie vorsichtig den Schnappverschluss, so dass die Haltebügel gelöst werden.

3. Klappen Sie die Gestelle ein, bis diese auf der Tischplattenunterseite zum Liegen kommen.



**Hinweis:** Bitte nicht auf die Kante des Tisches setzen oder den Tisch einseitig belasten!

## Wicht ge H nwe se:

### Anwendung:

- Der Klappt sch st auch für den N cht-Wohnbere ch gee gnet.
- Der Klappt sch sollte auf e nem ebenen rutschfesten Untergrund stehen.
- Er darf n cht als Ste gh lfe benutzt werden. B tte stellen S e s ch n cht auf den T sch.
- Stapeln S e d e Klappt sche vors cht g, um Verletzungen und Quetschungen zu verme den.

### Transport:

- W r empfehlen, den Klappt sch nur m t 2 Personen zu bewegen.
- Nutzlast, jewe ls auf d e Fläche verte lt:  
be Plattenstärke 30 mm (HPL): max. 250 kg

## Pflegeh nwe se:

### T schplatte:

- Be le chten Verschmutzungen d e Platte m t e nem Staubtuch abw schen.
- Be stärkeren Verschmutzungen m t e nem feuchten Tuch (evtl. m t m ldem Re n gungsm ttel) abw schen. M t e nem trockenen Tuch nachre ben.
- Verwenden S e ke ne scheuernden oder scharfen Re n gungsm ttel!
- Kle nere Flecken können m t e nem Rad ergumm entfernt werden.

### Gestell:

- Be le chten Verschmutzungen das Gestell m t e nem Staubtuch abw schen
- Be stärkeren Verschmutzungen m t e nem feuchten Tuch (evtl. m t m ldem Re n gungsm ttel) abw schen. M t e nem trockenen Tuch nachre ben.
- Verwenden S e ke ne scheuernden oder scharfen Re n gungsm ttel!

### S cherhe tsh nwe se:

Halten S e K nder vom Verpackungsmater al fern. Es besteht Verschluckungs- und Erst ckungsgefahr!

### Entsorgung:

Verpackungsmater al, sow e ausged ente Möbel können be m reg onalen Recycl nghof abgegeben werden.